

MURERMØRTLER

FRA FORRIGE ÅRHUNDREDE TIL I DAG


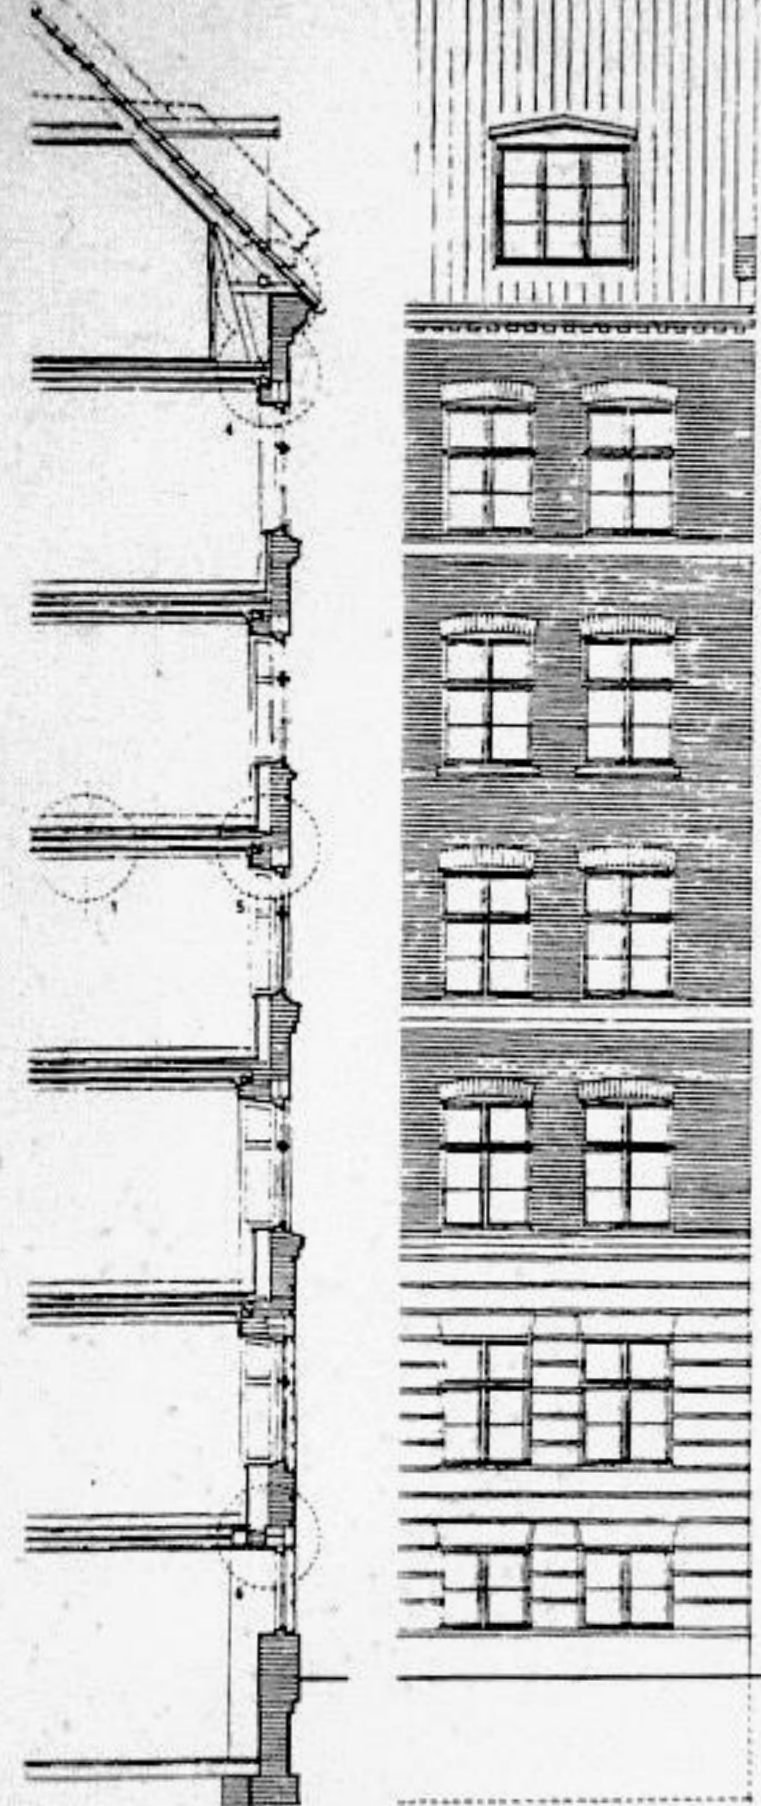


Fig. 3.06. Lodret snit og opstalt af formur med trim-
pelvæg mod gade efter byggeloven af 1871.

VÅDMØRTEL

MED ET SKVAT CEMENT




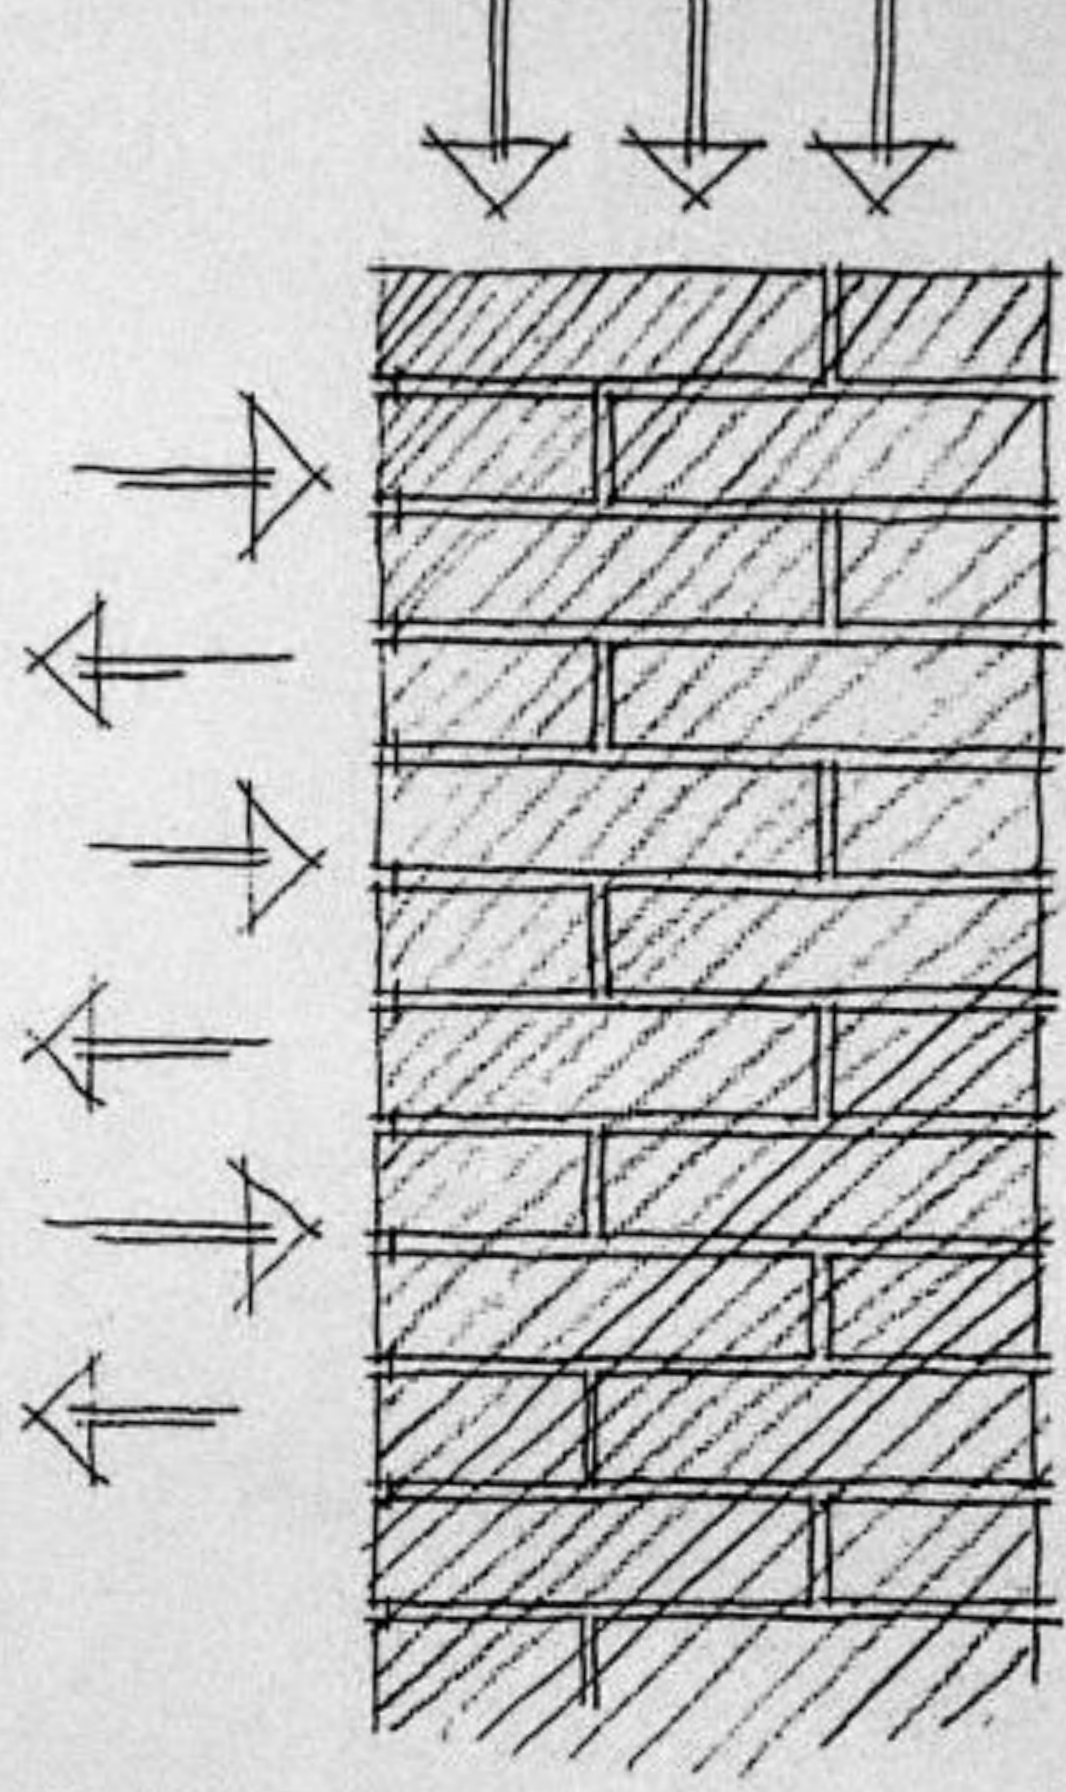









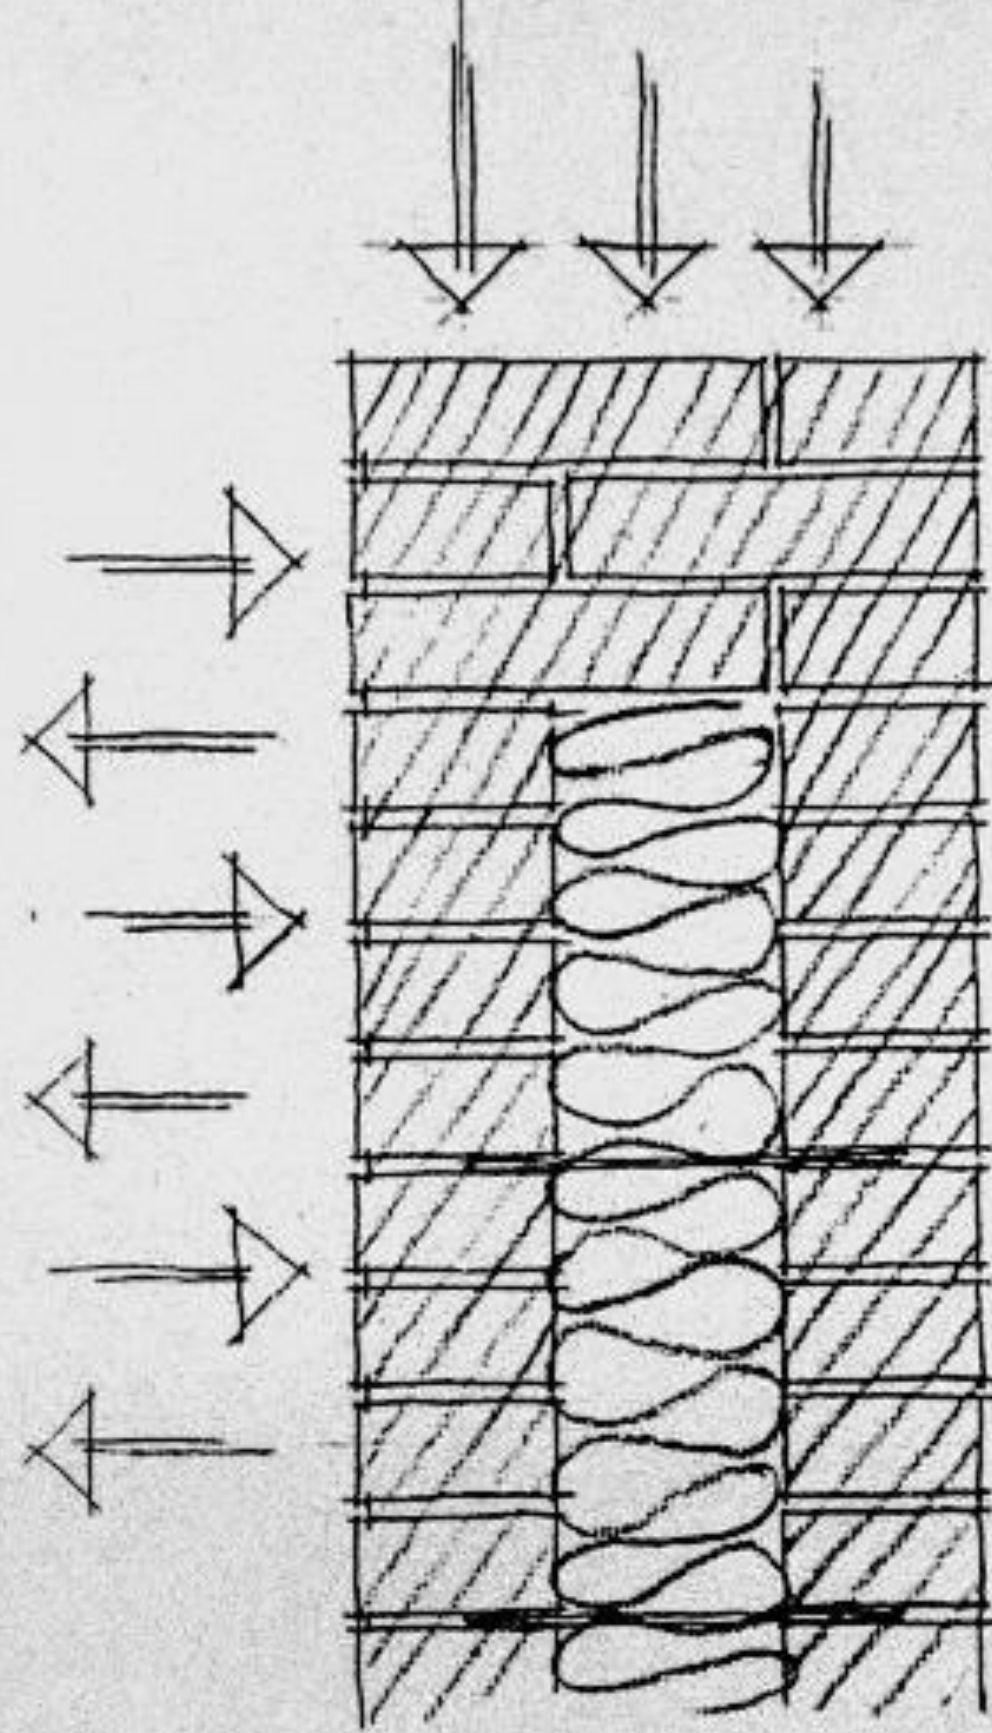


HULMUREN

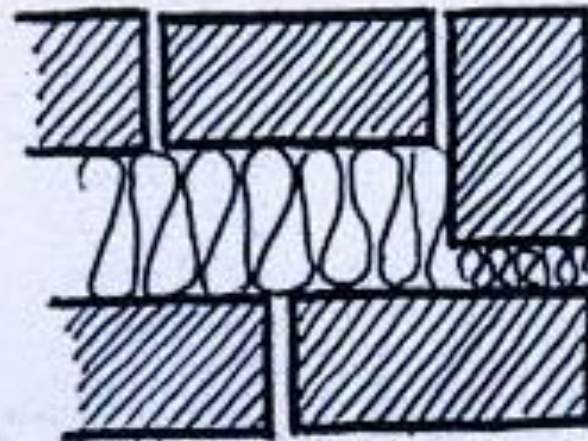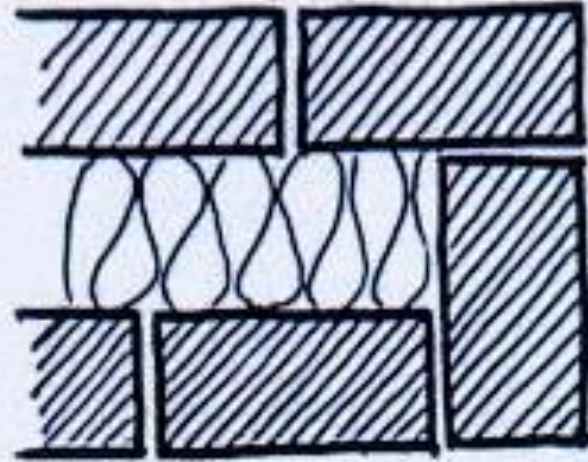

KULDEBROEN



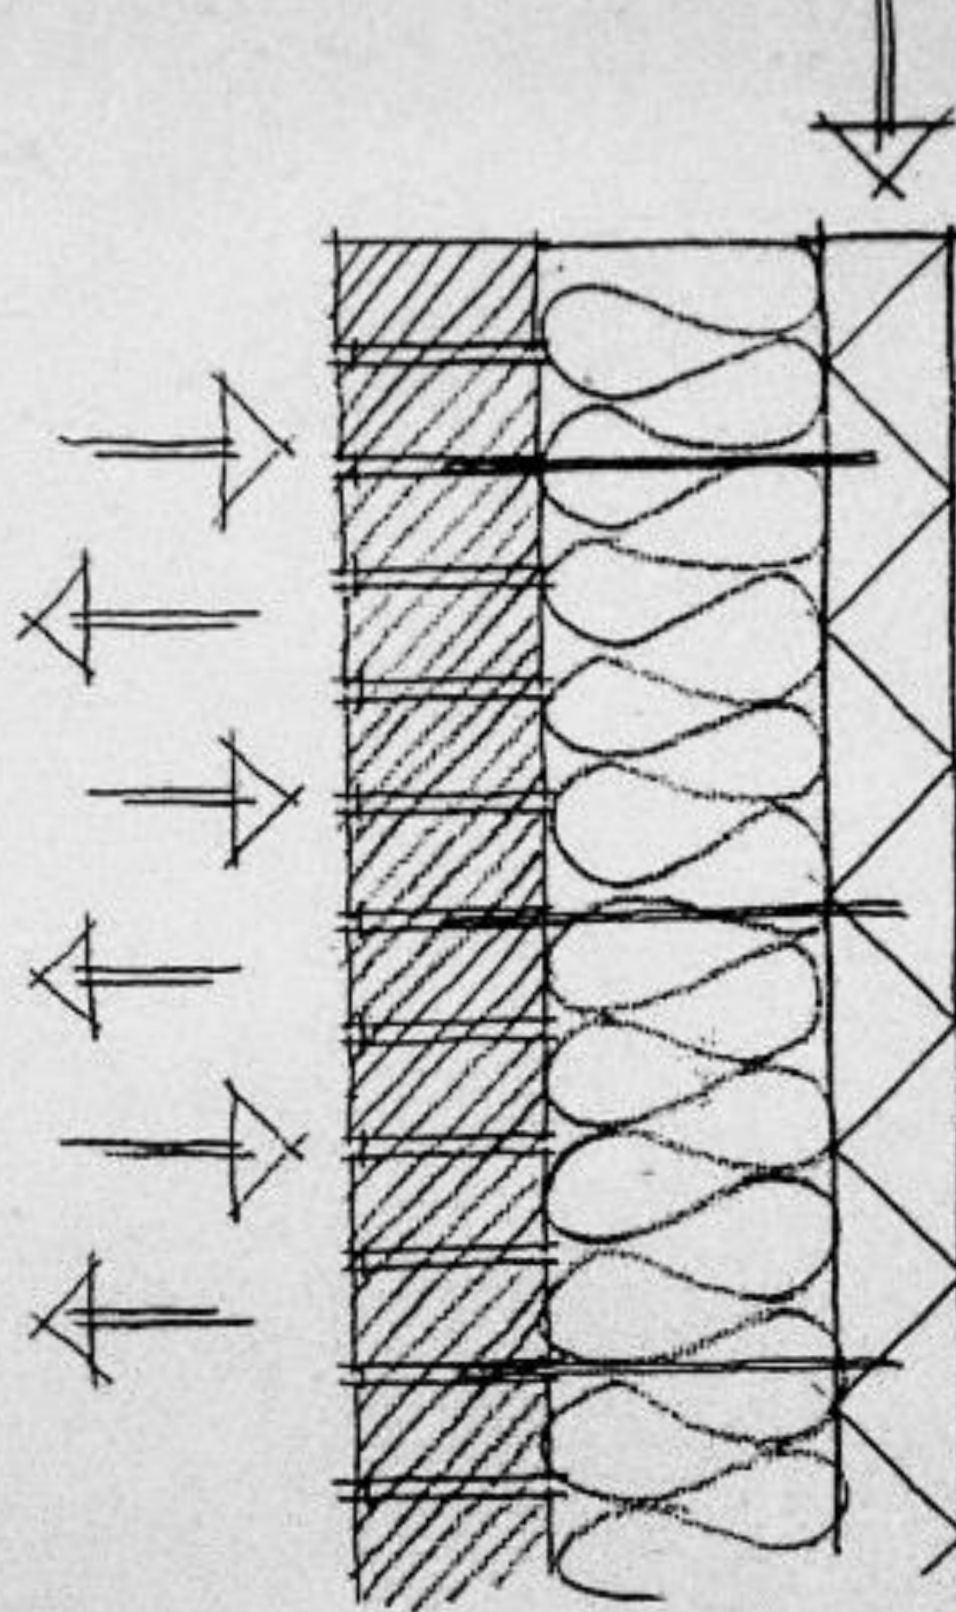

KOMBINATIONSMUREN

DANSK INGENIØRFORENING
OG INGENIØR-SAMMENSLUTNINGENS
NORM FOR
DANSK FORLAG KØBENHAVN
NORMSTYRELSENS PUBLIKATIONER NR. 315

DANSK INGENIØRFORENING
OG INGENIØR-SAMMENSLUTNINGENS
NORM FOR

murværks- konstruktioner

4. UDGAVE JULI 1991
DANSK STANDARD DS 414




NORM

KALKCEMENTMØR TEL

RECEPTMØRTEL, MØRTEL DER ER SAMMENSAT EFTER EN EN SÆRLIG RECEPT

EKS. KC 50/50 700

50 KG KALK 50 KG CEMENT OG 700 KG TILSLAGSMATERIALE

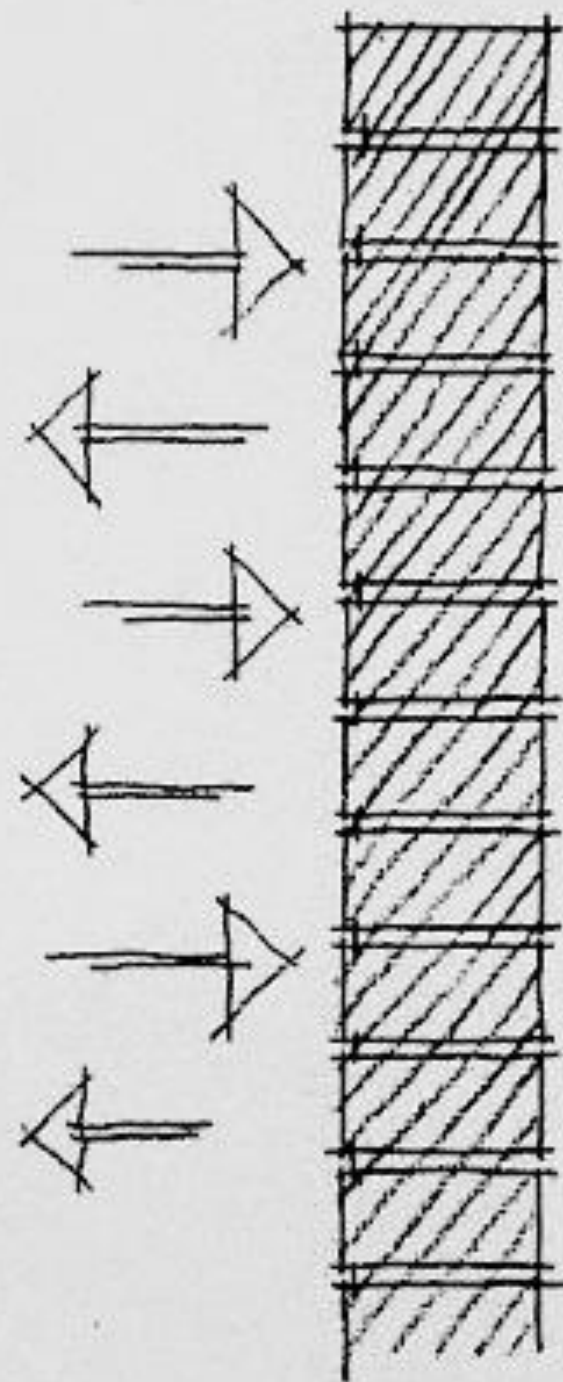

KLIMASKÆRMEN

**Norm for
murværkskonstruktioner**

DS 414
(5.1)

Code of Practice for
the structural use of masonry

Dansk Standard 5. udgave/1. oplag Godkendt: 1998-10-01

FUNKTIONSMØRTE L

TAPETKLISTER OG SAND



28 9 2010



HJÆLPEN ER NÆR

K 100 / 700 0,4 MPa 12,5%

DEKLARERET SOM FUNKTIONSMØRTEL

TAK FOR NU

